

אפליקציה

מדריך למשתמש

המידע במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

הורדת האפליקציה והכנה לחיבור

הורדת Smart Life

1. סרקו את קוד ה-QR שבמדריך המקורי כדי להוריד את אפליקציית Smart Life לטלפון. משתמשי iOS יופנו ל-App Store ומשתמשי Android יופנו ל-Google Play.

2. לאחר ההורדה, פתחו את Smart Life וצרו חשבון לפי הצורך.

חיבור ושימוש באפליקציה


רק חשבון הבעלים מבצע את הצימוד הראשוני של עמדת הטעינה. לאחר מכן אפשר להזמין משתמשים נוספים דרך תפריט שיתוף המכשיר.

1. הכנה ואיתור העמדה


הפעילו את עמדת הטעינה. חברו את הטלפון לרשת Wi-Fi בתדר 2.4 GHz והפעילו בטלפון Wi-Fi ו-Bluetooth. החזיקו את הטלפון קרוב לעמדה בזמן ההגדרה.

פתחו את תפריט ההוספה, חפשו מכשירים בקרבת מקום והוסיפו את עמדת הטעינה שנמצאה.


אם העמדה אינה מזוהה אוטומטית, בחרו בהוספה ידנית, Add Manually, ופעלו לפי הוראות האיפוס המוצגות באפליקציה.

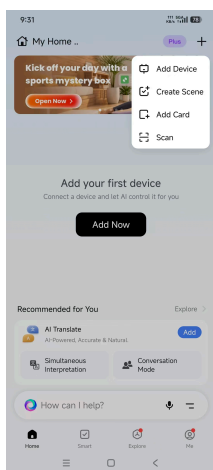

פתיחת תפריט ההוספה

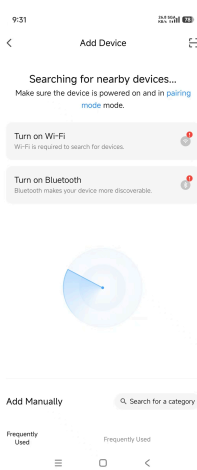

חיפוש מכשירים בקרבת מקום

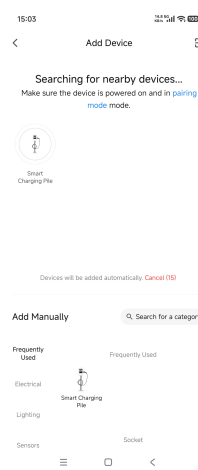

הוספת העמדה שנמצאה

חיבור ושימוש באפליקציה

2. הוספה אוטומטית של העמדה


השתמשו באיתור האוטומטי כאשר Smart Life מזהה את עמדת הטעינה בקרבת מקום. שלבי החיבור: הוספת העמדה, הזנת הסיסמה, המתנה לחיבור והשלמת ההגדרה.

1. כאשר מופיע המכשיר Smart Charging Pile, לחצו על Add Now, הוספה כעת, כדי להתחיל בהגדרה האוטומטית.


2. הזינו את סיסמת רשת ה-Wi-Fi ואשרו. השאירו את Bluetooth פעיל בזמן ההגדרה.

3. החזיקו את הטלפון קרוב לעמדה בזמן ש-Smart Life משלימה את בדיקות החיבור.


4. שנו את שם המכשיר או את החדר לפי הצורך ולחצו על Done, סיום.

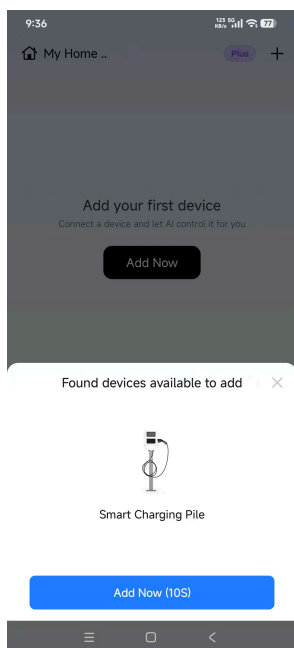


שלב 1: הוספת העמדה

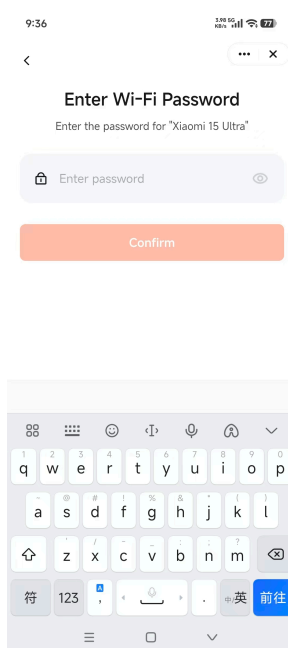

שלב 2: הזנת הסיסמה

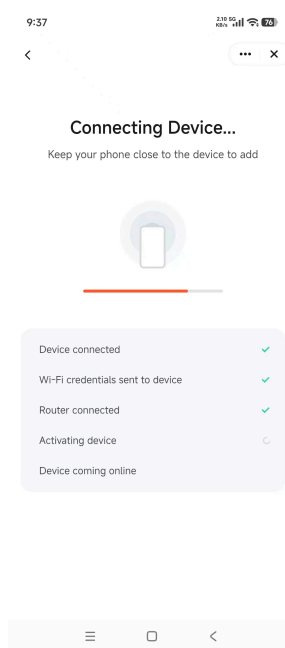

שלב 3: המתנה לחיבור

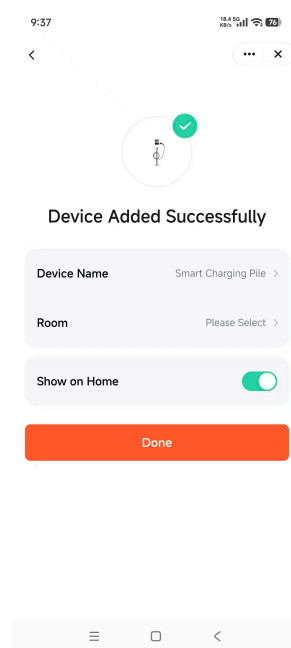

שלב 4: סיום ההגדרה

חיבור ושימוש באפליקציה

3. הוספה ידנית של העמדה

השתמשו בדרך זו אם האיתור האוטומטי אינו מוצא את העמדה.

1. בקטגוריית Energy, אנרגיה, בחרו באפשרות עמדת טעינה לרכב חשמלי המתאימה לדגם המוצר.


2. אפסו את העמדה לפי ההנחיות. ודאו שנורית החיווי מהבהבת במהירות ואשרו את מצב הצימוד.

3. השאירו את העמדה פועלת ואת הטלפון בקרבתה בזמן ש-Smart Life מתחילה בתהליך החיבור.


4. בחרו ברשת Wi-Fi בתדר GHz 2.4 שאליה תתחבר העמדה.

5. הזינו את סיסמת רשת ה-Wi-Fi והמשיכו.


6. לאחר שהמכשיר נוסף בהצלחה, לחצו על Done, סיום.

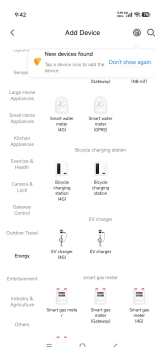


שלב 1: בחירת עמדת טעינה

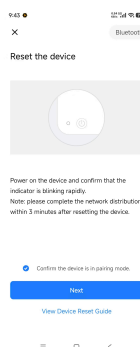

שלב 2: איפוס העמדה

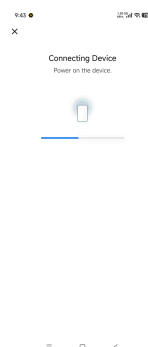


שלב 3: המתנה לחיבור

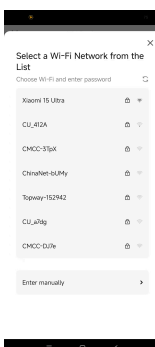

שלב 4: בחירת רשת Wi-Fi



שלב 5: הזנת הסיסמה

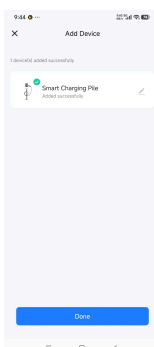

שלב 6: סיום ההגדרה

חיבור ושימוש באפליקציה

4. הצגת העמדה במסך הבית


לאחר הוספת העמדה לחשבון, השתמשו במועדפים ובניהול המכשירים כדי להציג אותה במסך הבית של האפליקציה.

1. חזרו למסך הבית. אם העמדה אינה מופיעה במועדפים, Favorites, לחצו על החץ שמימין ל-Favorites ול-Unassigned, ללא שיוך, כדי לפתוח את התפריט.


2. בתפריט המועדפים בחרו Device Management, ניהול מכשירים.

3. בחרו Smart Charging Pile ולחצו על Add to Home, הוספה למסך הבית.


4. חזרו למסך הבית וודאו שהעמדה Smart Charging Pile מופיעה באזור המועדפים.

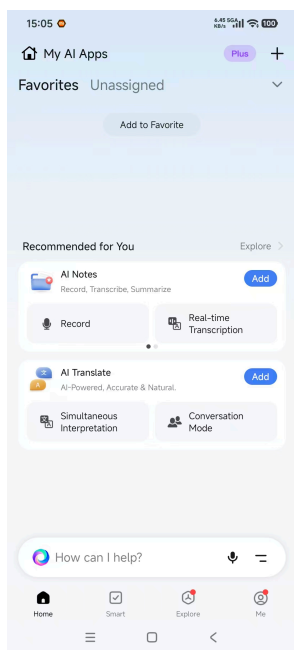


שלב 1: פתיחת המועדפים

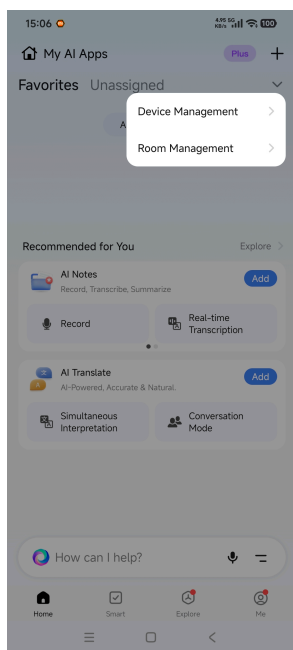

שלב 2: ניהול מכשירים

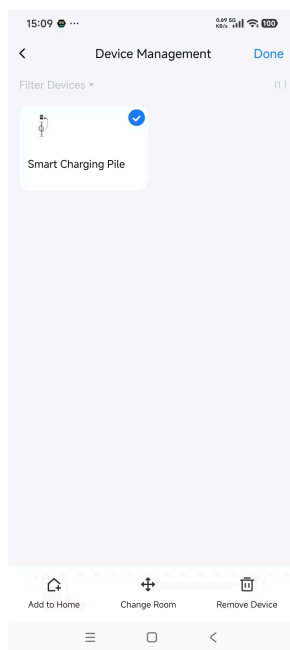

שלב 3: הוספה למסך הבית

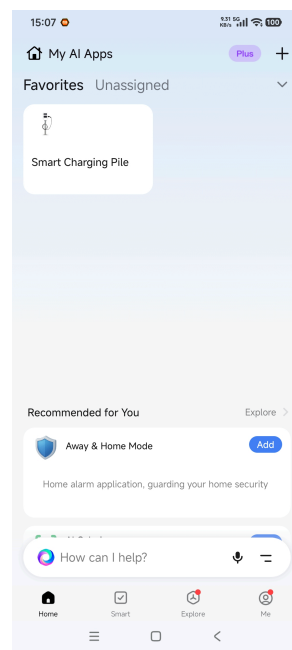

שלב 4: הצגת העמדה

פעולות האפליקציה

1. מסך הטעינה הראשי והתחלת טעינה

מסך הטעינה הראשי משתנה בהתאם למצב הכבל ולמצב עמדת הטעינה.

1. חברו את מחבר הטעינה לרכב. עד לזיהוי הרכב תוצג ההודעה Plug in to charge, חברו את הכבל לטעינה.

2. כשהעמדה מוכנה, החליקו את פקד Start Charging, התחלת טעינה, ימינה כדי להתחיל בטעינה.

במהלך הטעינה מוצגים הספק הטעינה, הזרם, המתח, הטמפרטורה ומשך הזמן שחלף.

3. בתפריט הניווט התחתון מופיעות הלשוניות:

Charger, עמדת טעינה.


History, היסטוריה.

Smart, תכונות חכמות.

Settings, הגדרות.



חיבור הרכב

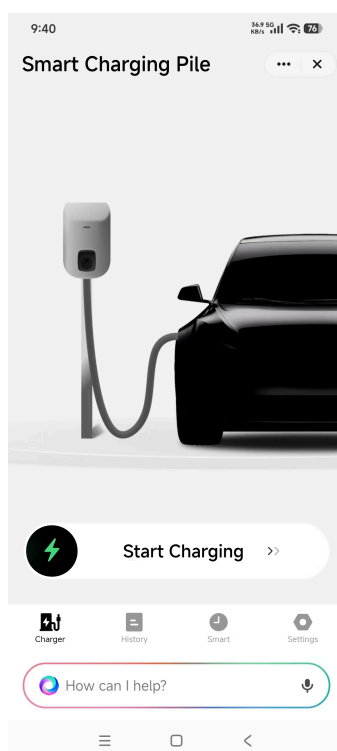

העמדה מוכנה

פעולות האפליקציה


2. מצב הטעינה ורישומי טעינה

נתוני הטעינה בזמן אמת והטעינות שהושלמו מוצגים במסכים נפרדים.


1. במהלך הטעינה אפשר לצפות במשך הזמן שחלף, בהספק הטעינה, בזרם ובטמפרטורה. לחצו על Stop Charging, עצירת טעינה, כדי לסיים את הטעינה.

2. לאחר עצירת הטעינה, מסך התוצאה מציג את זמן הטעינה האחרונה ואת סיבת הסיום. ברשימת Charging Records, רישומי טעינה, מופיעים מחזורי הטעינה הקודמים וכמות האנרגיה שסופקה.


3. נתוני האנרגיה הם נתוני עזר שמדווחת עמדת הטעינה. הנתונים עשויים להתעדכן לאחר סיום הטעינה. כותרות המסכים במקור: Charging, טעינה. Stopping, עצירה. Result, תוצאה. Records, רישומים.

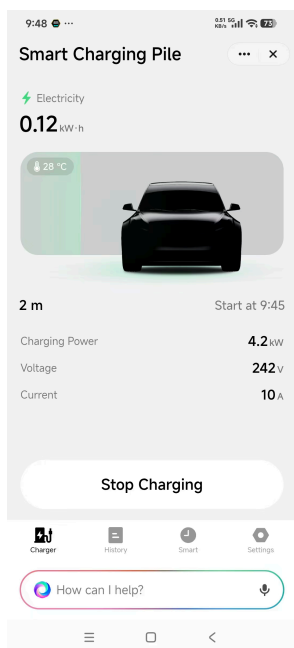


טעינה

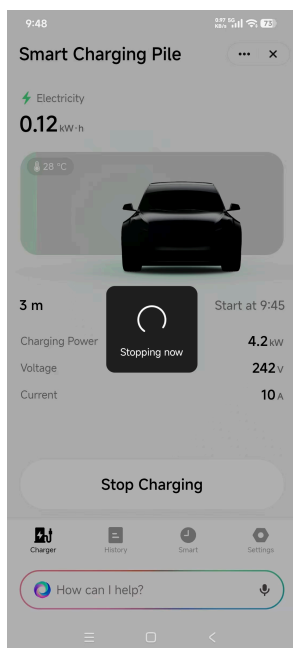

עצירה

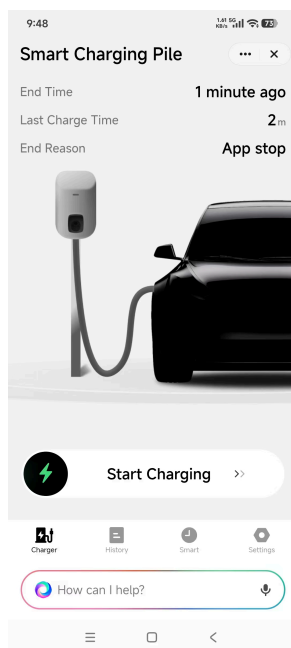

תוצאה

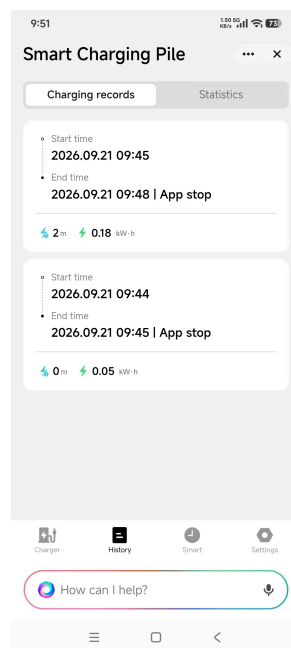

רישומים

פעולות האפליקציה

3. תזמון טעינה ונתונים סטטיסטיים


הגדירו פרק זמן לטעינה, בחרו את הימים הפעילים וצפו בנתוני צריכת האנרגיה.

1. פתחו את Smart ולחצו על Add schedule, הוספת תזמון. השתמשו ב-Smart charger switch, מתג הטעינה החכמה, כדי להפעיל או להשבית טעינה מתוזמנת.


2. בחרו את הימים שבהם התזמון יחזור על עצמו ולחצו על Next, הבא.

3. הגדירו שעת התחלה ושעת סיום. אם נדרשת הגבלת זרם, הפעילו את Output Limit, הגבלת יציאה, ולחצו על Save, שמירה.


4. במסך Statistics, נתונים סטטיסטיים, מוצגת אנרגיית הטעינה לפי יום, חודש או שנה. הרישומים והנתונים הסטטיסטיים עשויים להתעדכן לאחר סיום הטעינה.

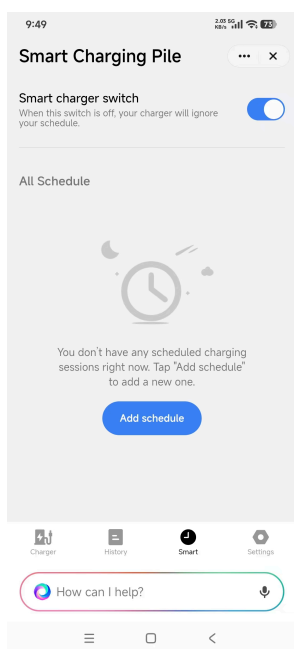


סקירת התזמון

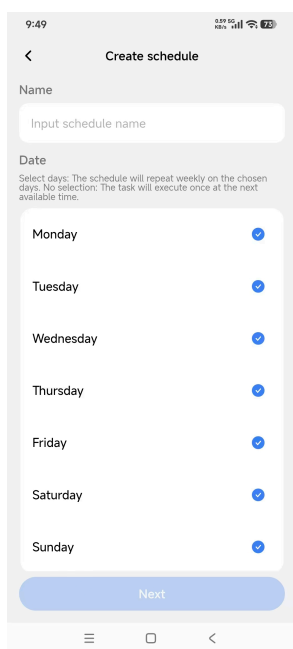

בחירת ימי החזרה

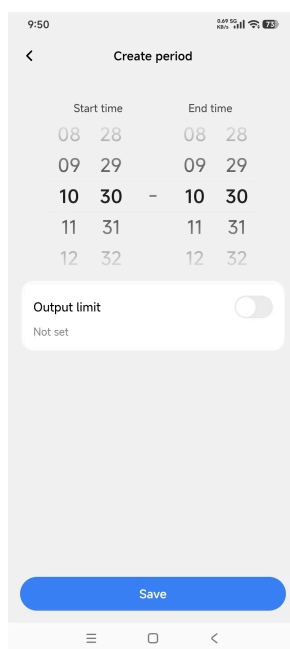

הגדרת שעת התחלה וסיום

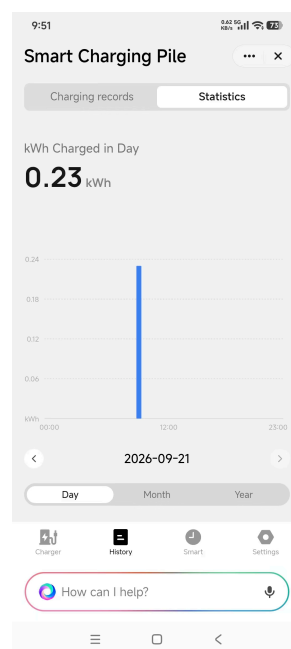

נתוני צריכת האנרגיה

פעולות האפליקציה

4. הגדרות העמדה ושיתוף


הגדרות העמדה מחולקות בין פרמטרים לטעינה לבין תפריט ניהול המכשיר.

1. הגדרות הטעינה כוללות הגבלת יציאה, זרם מרבי, יחידת טמפרטורה, תזכורת, Plug and Charge, חיבור וטעינה, ומידע על הגרסה.


2. פתחו את התפריט שבפינה הימנית העליונה ובחרו Share Device, שיתוף מכשיר. אפשר להזמין חשבון Smart Life, לשלוח הודעה, להעתיק קישור שיתוף או להשתמש בדרך שיתוף זמינה אחרת.

3. בחרו משתמש שהעמדה שותפה איתו כדי לבדוק או לשנות את הרשאות הגישה שלו.


פרטי החשבון בדוגמאות שבמדריך המקורי הוסתרו לשמירה על הפרטיות.

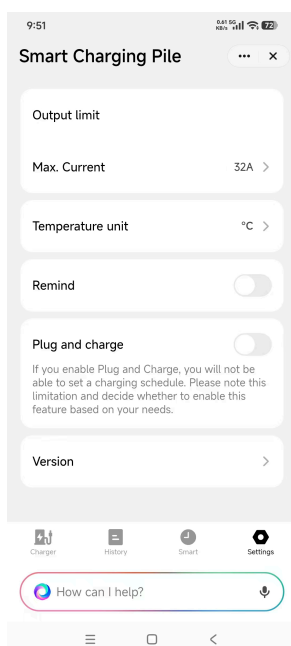


הגדרות טעינה

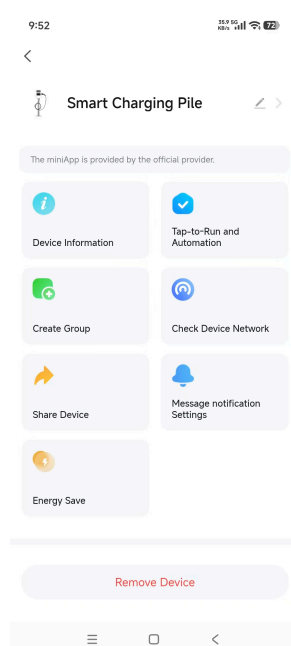

ניהול העמדה

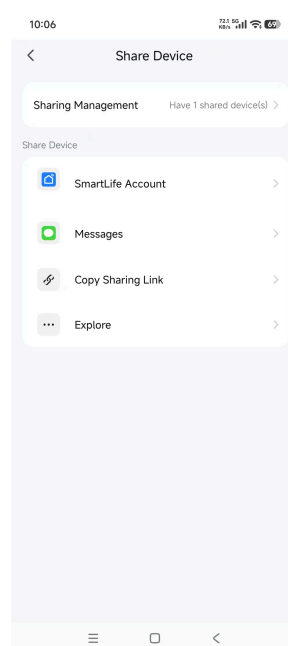

בחירת שיטת שיתוף

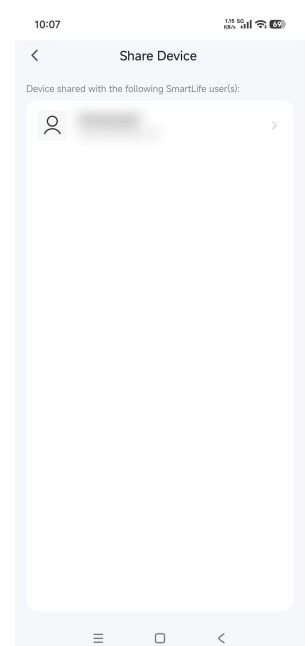

בחירת משתמש משותף

פעולות האפליקציה

5. גישת משתמש משותף והסרת העמדה


הבעלים רשאי לשנות את תקופת הגישה של משתמש משותף או להסיר את העמדה מהחשבון.

1. במסך Share Device, שיתוף מכשיר, בחרו את המשתמש המשותף כדי לפתוח את Sharing Details, פרטי השיתוף.


2. הגדירו גישה ללא הגבלת זמן באמצעות Valid permanently, תקף לצמיתות, או בחרו Valid Within, תקף לתקופה מוגדרת, וקבעו תאריך סיום.

3. להסרת העמדה, פתחו את ניהול המכשיר ולחצו על Remove Device, הסרת מכשיר. בחרו Remove and Clear Data, הסרה ומחיקת נתונים, רק אם ברצונכם למחוק גם את הנתונים המשייכים למכשיר.


4. לאחר ההסרה, ייתכן שיהיה צורך לאפס את העמדה לפני צימוד מחדש.

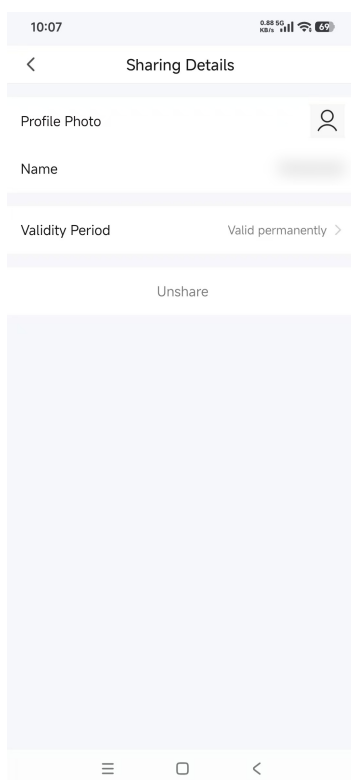

פתיחת פרטי השיתוף

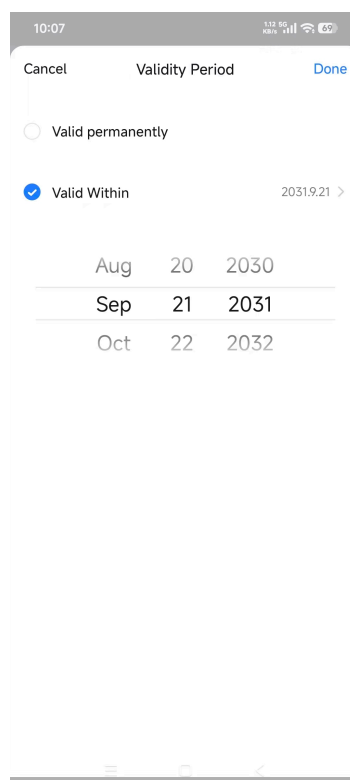

הגדרת תקופת התוקף

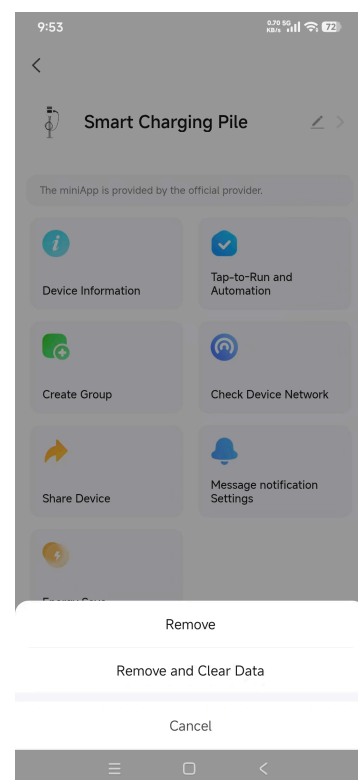

הסרת העמדה